


ローラーアクティバー

【グレース除去剤】

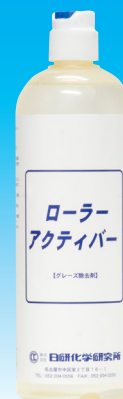

紙版の使用が主体となる小型印刷機においては、その版面構造の違いから給湿液成分が特殊で、さらに高濃度希釈で使用されております。インキの過乳化による汚れが多く発生すると同時に、インキローラー上に湿し水の不感脂化成分が多く付着することとなります。版面に作用するための湿し水中の不感脂化成分が、インキローラーの表面に働くことでグレースとなり、ローラーストリッピング現象が現れます。一度グレースになると、同じ箇所に堆積を繰り返し固着していきます。『ローラーアクティバー』は、一般のインキ洗浄では解消しづらいグレースに対応するための専用処理剤として開発いたしました

【特長】

『ローラーアクティバー』は、研磨剤を含まない全く新しいタイプのグレース除去剤です。

【使用方法】

1. ローラー上のインキを洗い油で大まかに洗い落としてください。
2. ドクターを外して本液をローラーに巻き、3～5分間空運転させてローラー全体に充分なじませてください。大量に使用するとローラーがスリップしますのでご注意ください。
3. ドクターをセットし、本液を洗い流してください。弊社製品「カラーウォッシュ」、「プランウォッシュ」などエマルジョンタイプの洗浄剤をお使いいただくとより効果的に洗浄できます。
4. 頑固なグレースの場合は、本液をウエスに適量含ませ、直接ローラーを強く擦りながら拭上げてください。
 ※刷版に影響を与えるおそれがありますので、版面に付着しないようご注意ください。
 ※本製品は「酸性」のため、金属表面がコーティングや塗装をしていない未処理部分を錆させるおそれがあります。本液の飛散に注意し、洗浄後はローラーに本液が残らないように十分に洗い流してください。

【取扱い上の注意】

- ★ 可燃性の液体ですので火気を近づけないでください。
- ★ 保護手袋を着用して取扱ってください。
- ★ 他の薬品や溶剤と混ぜないでください。
- ★ 子どもの手の届かない場所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 第一種指定化学物質含有
- ・ 有機則 … 第三種有機溶剤含有
- ・ 消防法 … 危険物第四類第二石油類（非水溶性液体）／危険等級Ⅲ



火気厳禁



必ず換気をしてください



保護手袋着用

【製品仕様】

500ml × 10本/ケース



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
 名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
 福岡営業所 : 092-412-6711